

TRUNK®



壯格照明

壯格照明科技有限公司
521彰化縣北斗鎮斗中路320號
TEL+886-4-8885858 FAX+886-4-8886161
E-mail service@led-trunk.com
<http://www.led-trunk.com.tw>



2023

產品型錄
／
PRODUCT CATALOG



LED 照明專家
壯格照明


家用、商業、辦公室、工廠照明

全系列使用 億光2835燈珠

精彩此刻 照亮未來
Fight for the moment Light up the future

ABOUT

壯格照明 照亮你我的生活！

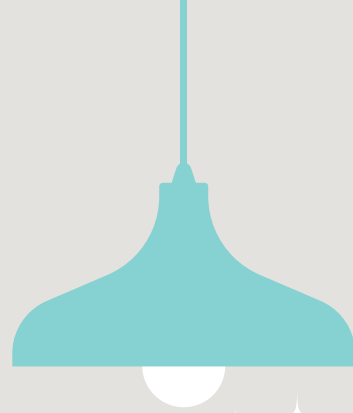

節能

壯格照明秉持【為愛節能】的精神，致力於開發耗電低、亮度高、使用壽命長的照明產品，包括家用、商用、辦公室、工廠等LED光源及燈具，提供消費者價平質優的選擇。

信賴

除自有品牌外，亦提供代工服務，專業及客製化服務深獲客戶信賴，成為國內外眾多品牌長久而穩定的合作廠商。



安全

所有產品皆投保台灣產物責任險(最高保額一千萬)，提供廣大愛用者多一層保障。



專業

您可在燈飾店、水電材料行、室內設計公司、商業照明、工廠照明等市場，找到我們的自有品牌 **TRUNK 壯格**，專業而完整的照明產品，滿足您多樣的需求。
針對特定產品，委請國家認證實驗室測試「配光曲線圖」，並依不同空間需求繪製「模擬照度圖」，提供客戶專業精準的使用建議。

【配光曲線】

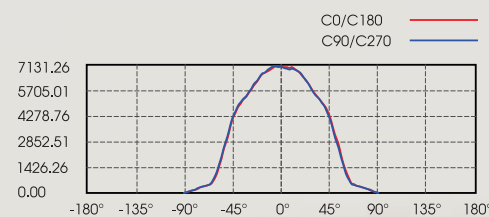

【模擬照度圖】

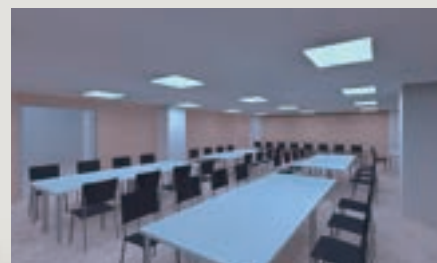

P. 01-02

LED 吸頂燈



P. 03-04

LED 節標平板燈
LED 節標球泡燈




P. 05-06

LED 球泡燈
LED MR16杯燈




P. 07-08

LED AR111
LED 嵌燈



P. 09-10

LED 防潮燈
LED 直下式平板燈




P. 11-12

LED T5支架燈
LED T8 燈管



P. 13-15

LED天井燈
LED E40燈泡 (天井燈專用)
LED高效能投射燈



CONTENTS



照明專家 **LED** 自然與美學的燈光設計 · 賦予居家新溫度

50W/75W 調光調色吸頂燈 30W/50W 壁切3色吸頂燈



壁切3色 三種色溫快速切換 適用所有場域


功率(W)	款式	型號	色溫	光通量(lm)	發光效率(lm/w)	額定電流(A)	功率因數	發光角度	適用坪數
30	閃耀星空	CL35030B-01	4000K ●	2700 ●	90 ●	0.6~0.25A	PF>0.5	120°	3-5坪
	閃耀鑽石	CL35030B-04	6500K ○	1425 ○	95 ○				
	閃耀超薄	CL35030B-07	3000K ●	1275 ●	85 ●				
50	閃耀星空	CL45050B-01	4000K ●	4500 ●	90 ●	1~0.42A	PF>0.5	120°	4-6坪
	閃耀鑽石	CL45050B-04	6500K ○	2375 ○	95 ○				
	閃耀超薄	CL45050B-07	3000K ●	2125 ●	85 ●				
適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 80 使用壽命25000 Hrs									
壁切3色系列 第一段100%亮度/第二段50%亮度/第三段50%亮度									

調光調色 12段調光調色，使用遙控器/壁切開關，隨時隨地輕鬆切換情境

功率(W)	款式	型號	色溫	光通量(lm)	發光效率(lm/w)	額定電流(A)	功率因數	發光角度	適用坪數
50	閃耀星空	CL45050A-01	12段調光	150~5400	108	0.5~0.22A	PF>0.95	120°	4-6坪
	閃耀鑽石	CL45050A-04	3000K 6500K						
	閃耀超薄	CL45050A-07							
75	閃耀星空	CL58075A-01	12段調光	220~7500	100	0.76~0.33A	PF>0.95	120°	6-8坪
	閃耀鑽石	CL58075A-04	3000K 6500K						
	閃耀超薄	CL58075A-07							
適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 80 使用壽命25000 Hrs 調光調色系列 附遙控器/電池									


尺寸圖

閃耀星空款




30W: W Φ330mm X H115mm(±2mm)
50W: W Φ450mm X H125mm(±2mm)
75W: W Φ580mm X H125mm(±2mm)

閃耀鑽石款



30W: W Φ330mm X H120mm(±2mm)
50W: W Φ450mm X H120mm(±2mm)
75W: W Φ580mm X H120mm(±2mm)

閃耀超薄款



30W: W Φ330mm X H80mm(±2mm)
50W: W Φ450mm X H80mm(±2mm)
75W: W Φ580mm X H80mm(±2mm)

LED 節標平板燈

光源穩定不閃爍

通過**節能標章**頻閃規範，閃爍指數 ≤ 0.01 閃爍百分比 $\leq 1\%$

通過**光生物安全**規範，無藍光危害認證

發光效率**140 lm/W**，明亮省電

安裝方便，附快接插頭，便捷省力

密合式設計，阻絕髒污、灰塵，可使用於食品工廠

省電高光效，適用學校、醫院、各類公家機關場域


適用於**112年度政府節能補助專案**

產品特色



600x600x30mm 平板燈 可選購【吸頂式框架】

尺寸:608x608x50mm 材質:鋁合金烤漆

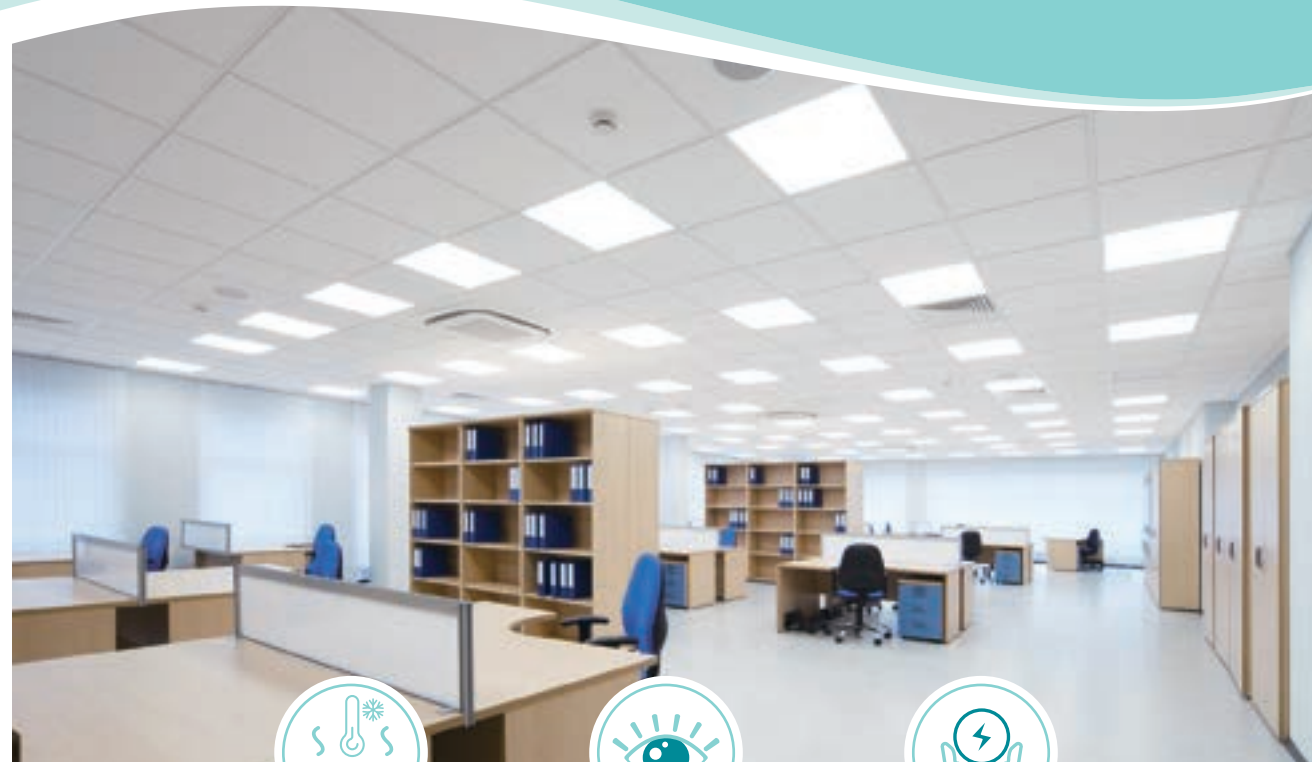

良好散熱結構



舒適 不刺眼



節能省電

功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	閃爍百分比%	尺寸(mm)	每箱數量(pcs)
25	PL606025CW-ES	5700	140	3500	≤ 1	600x600x30	6
	PL606025W-ES	4000	140	3500	≤ 1	600x600x30	6
適用電壓 100~240V		演色性(Ra) ≥ 80		使用壽命25000 Hrs			

LED 節標球泡燈

通過**CNS認證**，符合燈泡最新版安規

通過**光生物安全**規範，無藍光危害認證

標準**E27/E40燈頭**，更換方便不麻煩

高壽命、高光效，明亮又舒適

平均使用壽命 25,000 小時以上

適用學校、工業、商業、倉庫等場域

產品特色



通過燈泡最新版安規
投保1千萬產品責任險



無藍光
光生物風險類別:無風險



發光效率高
使用壽命長



通過國家 3認證

36W 取代 75W 照度

50W 取代 105W 照度

認證一 **CNS無頻閃規範**

閃頻指數 ≤ 0.05 閃爍百分比 $\leq 5\%$

無頻閃、無藍光危害，給我們的眼睛舒適健康的呵護

認證二 **節能標章**

商品的能源效率比國家認證標準高**10-50%**

使用有節能標章的產品，環保省電、品質有保障

認證三 **環保標章**

象徵可回收、低汙染、省資源的環保理念！

一起來愛護地球吧！

功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
36	A14063D-ES	6500	135	4860	Φ 140x250	10
	A14063L-ES	3000	130	4680	Φ 140x250	10
50	A16005D-ES	6500	135	6750	Φ 160x275	8
	A16005L-ES	3000	130	6500	Φ 160x275	8
適用電壓 100~240V		演色性(Ra) ≥ 80		使用壽命25000 Hrs		

LED 球泡燈

產品特色

通過CNS認證，符合燈泡最新版安規
通過光生物安全規範，無藍光危害認證
多種規格色溫齊全，滿足不同照明需求
標準E27燈頭，更換方便不麻煩
高壽命、高光效，明亮又舒適



通過燈泡最新版安規
投保1千萬產品責任險



無藍光
光生物風險類別:無風險



發光效率高
使用壽命長

功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	取代瓦數(W)	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
1.1	G451D-01	6500	100	110	10W	Φ45x80	50
	G451L-01	3000	95	105	10W	Φ45x80	50
3	G453D-01	6500	120	360	9W	Φ45x80	50
	G453L-01	3000	110	330	9W	Φ45x80	50
5	G455D-01	6500	130	650	13W	Φ45x80	50
	G455L-01	3000	120	600	13W	Φ45x80	50
10	A6001D-03	色溫齊全	6500	125	1250	Φ60x112	30
	A6001N-03	4000	120	1200	23W	Φ60x112	30
	A6001L-03	3000	120	1200	23W	Φ60x112	30
13	A6531D-03	色溫齊全	6500	125	1625	Φ65x126	30
	A6531N-03	4000	120	1560	27W	Φ65x126	30
	A6531L-03	3000	120	1560	27W	Φ65x126	30
16	A7061D-01	色溫齊全	6500	125	2000	Φ70x140	30
	A7061N-01	4000	120	1920	36W	Φ70x140	30
	A7061L-01	3000	120	1920	36W	Φ70x140	30
20	A9502D-01	6500	125	2500	45W	Φ95x178	20
	A9502L-01	3000	120	2400	45W	Φ95x178	20

適用電壓 110/220V 演色性(Ra) ≥ 80 使用壽命25000 Hrs

6.3W 【免用安定器】



MR167D-AC-01
MR167N-AC-01
MR167L-AC-01

LED MR 16杯燈

產品特色

光源舒適不刺眼
5W取代20W鹵素杯燈，省電75%
6.3W取代50W鹵素杯燈，省電90%
標準GU5.3燈頭，安裝容易
無藍光危害風險，不閃頻，保護您的靈魂之窗
無紫外線，紅外線危害



5 W

MR165D-01
MR165L-01



需搭配
恆流電源
AC/DC 12V



【恆流電源】LED5W-EXY



杯燈尺寸圖

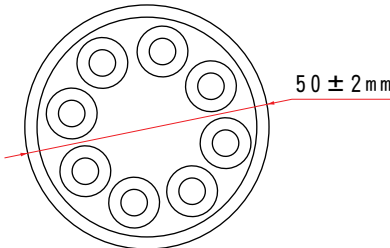

功率(W)	型號	色溫(K)	電壓(V)	發光效率 (lm/w)	光通量(lm)	光束角度	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
5	MR165D-01	6500	AC/DC 12V	65	325	30	Φ50x50	100
	MR165L-01	3000	AC/DC 12V	60	300	30	Φ50x50	100
5	LED5W-EXY	-	100-240V	-	-	-	55x32x22	100
6.3	MR167D-AC-01	6500	100-240V	95	599	30	Φ50x50	100
	MR167N-AC-01	4000	100-240V	92	580	30	Φ50x50	100
	MR167L-AC-01	3000	100-240V	88	555	30	Φ50x50	100

演色性(Ra) ≥ 80 燈頭型式 GU5.3 使用壽命25000 Hrs

LED 球泡燈

產品特色

通過CNS認證，符合燈泡最新版安規
通過光生物安全規範，無藍光危害認證
多種規格色溫齊全，滿足不同照明需求
標準E27燈頭，更換方便不麻煩
高壽命、高光效，明亮又舒適



通過燈泡最新版安規
投保1千萬產品責任險



無藍光
光生物風險類別:無風險



發光效率高
使用壽命長

功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	取代瓦數(W)	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
1.1	G451D-01	6500	100	110	10W	Φ45x80	50
	G451L-01	3000	95	105	10W	Φ45x80	50
3	G453D-01	6500	120	360	9W	Φ45x80	50
	G453L-01	3000	110	330	9W	Φ45x80	50
5	G455D-01	6500	130	650	13W	Φ45x80	50
	G455L-01	3000	120	600	13W	Φ45x80	50
10	A6001D-03	色溫齊全	6500	125	1250	Φ60x112	30
	A6001N-03	4000	120	1200	23W	Φ60x112	30
	A6001L-03	3000	120	1200	23W	Φ60x112	30
13	A6531D-03	色溫齊全	6500	125	1625	Φ65x126	30
	A6531N-03	4000	120	1560	27W	Φ65x126	30
	A6531L-03	3000	120	1560	27W	Φ65x126	30
16	A7061D-01	色溫齊全	6500	125	2000	Φ70x140	30
	A7061N-01	4000	120	1920	36W	Φ70x140	30
	A7061L-01	3000	120	1920	36W	Φ70x140	30
20	A9502D-01	6500	125	2500	45W	Φ95x178	20
	A9502L-01	3000	120	2400	45W	Φ95x178	20

適用電壓 110/220V 演色性(Ra) ≥ 80 使用壽命25000 Hrs

6.3W 【免用安定器】



MR167D-AC-01
MR167N-AC-01
MR167L-AC-01

LED MR 16杯燈

產品特色

光源舒適不刺眼
5W取代20W鹵素杯燈，省電75%
6.3W取代50W鹵素杯燈，省電90%
標準GU5.3燈頭，安裝容易
無藍光危害風險，不閃頻，保護您的靈魂之窗
無紫外線，紅外線危害



5 W



MR165D-01
MR165L-01

需搭配
恆流電源
AC/DC 12V

【恆流電源】LED5W-EXY



杯燈尺寸圖

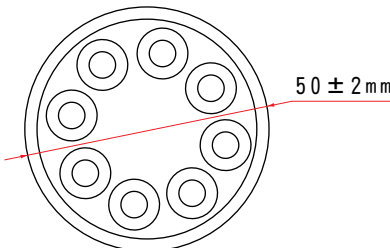

功率(W)	型號	色溫(K)	電壓(V)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	光束角度	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
5	MR165D-01	6500	AC/DC 12V	65	325	30	Φ50x50	100
	MR165L-01	3000	AC/DC 12V	60	300	30	Φ50x50	100
5	LED5W-EXY	-	100-240V	-	-	-	55x32x22	100
6.3	MR167D-AC-01	6500	100-240V	95	599	30	Φ50x50	100
	MR167N-AC-01	4000	100-240V	92	580	30	Φ50x50	100
	MR167L-AC-01	3000	100-240V	88	555	30	Φ50x50	100

演色性(Ra) ≥ 80 燈頭型式 GU5.3 使用壽命25000 Hrs

LED AR111

產品特色

重點照明 適用於投射物品

高光效、低光衰，品質有保障
無紫外線、紅外線危害
可用於室內照明、商業照明、櫥窗藝廊、百貨商場、商品展示等投光應用

25000 Hrs
使用壽命



3種色溫 2款燈殼

適用各種裝潢風格及場域 簡約好運用

內置驅動

搭配各式照明燈具 輕巧好安裝

全電壓設計

家用/商照皆適用，不必困擾電壓問題



功率(W)	類別	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	光束角度	尺寸(mm)	每箱數量(pcs)
NEW 15	AR111 清新白	AR111-15D-02	6500	100	1500	38°	Φ110x45	30
		AR111-15N-02	4000	90	1350	38°	Φ110x45	30
		AR111-15L-02	3000	90	1350	38°	Φ110x45	30
NEW 15	AR111 霸氣黑	AR111-15D-03	6500	100	1500	38°	Φ110x45	30
		AR111-15N-03	4000	90	1350	38°	Φ110x45	30
		AR111-15L-03	3000	90	1350	38°	Φ110x45	30
NEW 15	AR111 軌道燈 清新白	TLAR111W15D-01	6500	100	1500	38°	Φ210x116	15
		TLAR111W15N-01	4000	90	1350	38°	Φ210x116	15
		TLAR111W15L-01	3000	90	1350	38°	Φ210x116	15
NEW 15	AR111 軌道燈 霸氣黑	TLAR111B15D-01	6500	100	1500	38°	Φ210x116	15
		TLAR111B15N-01	4000	90	1350	38°	Φ210x116	15
		TLAR111B15L-01	3000	90	1350	38°	Φ210x116	15

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 80

使用壽命25000 Hrs

LED 嵌燈

產品特色

避免刺眼光線，打造舒適空間

發光均勻無暗區，輕薄設計好安裝
高光效，明亮又舒適
無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
無紫外線、紅外線危害

25000 Hrs
使用壽命

R53618
CNS認證



瓦數齊全3種色溫

應用廣 適用各種場域

霧面導光板設計

光線溫和 減少眩光及對眼睛的刺激

取代省電燈泡

低光衰高流明數 省電最佳選擇

貼心附贈【快速接頭】

好幫手2P按壓式接線座
快速連接更換



功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	嵌入孔(cm)	尺寸(mm)	每箱數量(pcs)
NEW 9	DL9509D-01	6500	110	990	9.5	Φ116x25	30
	DL9509N-01	4000	110	990	9.5	Φ116x25	30
	DL9509L-01	3000	100	900	9.5	Φ116x25	30
NEW 12	DL12012D-01	6500	110	1320	12	Φ143x25	30
	DL12012N-01	4000	110	1320	12	Φ143x25	30
	DL12012L-01	3000	100	1200	12	Φ143x25	30
15	DL15015D-03	6500	100	1500	15	Φ170x30	30
	DL15015N-03	4000	100	1500	15	Φ170x30	30
	DL15015L-03	3000	90	1350	15	Φ170x30	30
NEW 25	DL20025D-01	6500	120	3000	20	Φ220x25	10
	DL20025N-01	4000	120	3000	20	Φ220x25	10
	DL20025L-01	3000	110	2750	20	Φ220x25	10

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 80

使用壽命25000 Hrs

LED吸頂防潮燈

產品特色

防潮防塵，適用場域廣

防潮防塵設計，適用浴廁、陽台、走廊、玄關
一體成型，輕巧好安裝
外型簡約，空間搭配廣
發光均勻無暗區



功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	尺寸(mm)	每箱數量(pcs)
NEW 16	CL22016D-01	6500	120	1920	Φ220x65	10
	CL22016N-01	4000	120	1920	Φ220x65	10
	CL22016L-01	3000	110	1760	Φ220x65	10
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 80		使用壽命25000 Hrs		

LED直下式平板燈

產品特色

光使用率達99%，均光無暗區

符合節能標章頻閃規範，閃爍百分比≤2%
通過光生物安全規範，無藍光危害認證
發光效率110 lm/W，明亮省電
安裝方便，附快接插頭，便捷省力
密合式設計，阻絕髒污、灰塵，可使用於食品工廠
省電高光效，適用學校、醫院、各類公家機關場域



600x600x30mm 平板燈

可選購【吸頂式框架】

尺寸:608x608x50mm
材質:鋁合金烤漆



功率(W)		型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	閃爍百分比%	尺寸(mm)	每箱數量(pcs)
45	PL606045D-01	6500	110	4950	≤2	600x600x30	6	
	PL606045N-01	4000	110	4950	≤2	600x600x30	6	
	PL606045L-01	3000	100	4500	≤2	600x600x30	6	
45	PL1203045D-01	6500	110	4950	≤2	1220x300x30	2	
90	PL1206090D-01	6500	110	9900	≤2	1220x600x30	2	
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 80			使用壽命25000 Hrs			

LED T5 支架燈

產品特色

演色性佳，色調自然

規格(1-4呎)/色溫齊全(6500K/4000K/3000K)
一體成形，串接頭設計，易安裝維護(最多可串6組)
無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
無紫外線，紅外線危害



1呎 2呎 3呎 4呎



串接無暗區



內附配件包



功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
5	LBT505D-02	6500	90	450	314x22x37	25
	LBT505N-02	4000	90	450	314x22x37	25
	LBT505L-02	3000	85	425	314x22x37	25
10	LBT510D-02	6500	90	900	579x22x37	25
	LBT510N-02	4000	90	900	579x22x37	25
	LBT510L-02	3000	85	850	579x22x37	25
15	LBT515D-02	6500	90	1350	877x22x37	25
	LBT515N-02	4000	90	1350	877x22x37	25
	LBT515L-02	3000	85	1275	877x22x37	25
20	LBT520D-02	6500	90	1800	1188x22x37	25
	LBT520N-02	4000	90	1800	1188x22x37	25
	LBT520L-02	3000	85	1700	1188x22x37	25
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 80		使用壽命25000 Hrs		

LED T8 燈管


產品特色

通過CNS認證，符合燈管最新版安規
可替代傳統式T8燈管，更換方便不麻煩
演色性佳，色調自然
高壽命，平均使用壽命20000小時以上
無藍光危害風險，不頻閃，保護您的靈魂之窗
無紫外線、紅外線危害



玻璃燈管 1呎 2呎 4呎
5.2w / 10w / 20w

LED T8 輕鋼架 2呎x4管

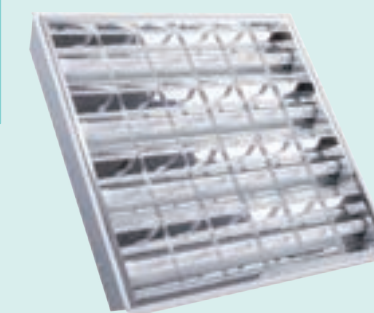

LED T8 山型 2&4呎x2管




LED T8 山型 2&4呎x1管




更換方式

1 從傳統式安定器螢光燈管，更換至LED燈之安裝方式



- 步驟
- 1 拆下啟動器
 - 2 取下傳統安定器
 - 3 依圖示接線
 - 4 裝上LED燈管

2 從電子式安定器螢光燈管，更換至LED燈之安裝方式

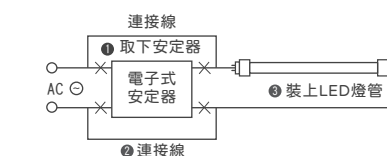

- 步驟
- 1 取下電子式安定器
 - 2 依圖示接線
 - 3 裝上LED燈管

※嚴禁與電子式安定器搭配使用

功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
5.2	T8305D-01	6500	105	546	Φ26x330	25
10	T86010D-01	6500	110	1100	Φ26x580	25
	T86010N-01	4000	110	1100	Φ26x580	25
	T86010L-01	3000	105	1050	Φ26x580	25
20	T812020D-01	6500	110	2200	Φ26x1198	25
	T812020N-01	4000	110	2200	Φ26x1198	25
	T812020L-01	3000	105	2100	Φ26x1198	25
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 80		使用壽命20000 Hrs		



LED 天井燈





產品特色

散熱性佳，照射面積廣

照射面積廣，亮燈快速，即點即亮
外型簡單大方，空間搭配無違和
無藍光危害風險，保護靈魂之窗
適合安裝於工廠、倉庫、產線等工作場所

配光曲線圖

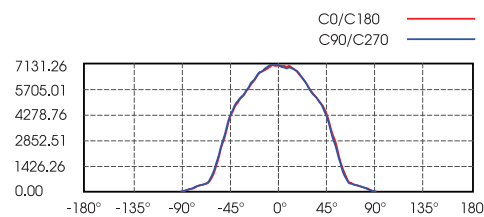

省電比較

每日燈點
12小時

80W
LED 天井燈

每小時耗電
0.08 瓩

每日用電
0.96 度

每日可省

5.04 度

500W
免安水銀燈

每小時耗電
0.5 瓩

每日用電
6 度

功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
NEW 80	LBL42580D-ES	6500	150	12000	Φ425x330	1
	LBL42580L-ES	3000	150	12000	Φ425x330	1
NEW 130	LBL480130D-ES	6500	150	19500	Φ480x380	1
	LBL480130L-ES	3000	150	19500	Φ480x380	1
200	LBL480200D-01	6500	130	26000	Φ480x380	1
	LBL480200L-01	3000	120	24000	Φ480x380	1

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 80

使用壽命25000 Hrs

80W/130W安裝方式：吊桿型(萬向吊架配件包) 或 鏈條型(吸頂盤配件包)，或另選購 門型支架固定

200W安裝方式：門型支架固定

LED E40燈泡



產品特色

鰭片式散熱設計，美觀輕巧品質佳

照射面積廣，亮燈快速，即點即亮
外型簡單大方，空間搭配無違和
無藍光危害風險，保護靈魂之窗
適合安裝於工廠、倉庫、產線等工作場所

附贈【防墜鋼索】



重點特色

1



即點即亮
不需預熱

2



E40燈頭
更換方便

3



取代參考

以LED 100W E40燈泡
取代250W複金屬燈

省電 60%

以LED 150W E40燈泡
取代400W複金屬燈

省電 63%

省電比較

每日燈點
12小時

150W
LED E40燈泡

每小時耗電
0.15 瓩

每日用電
1.8 度

每日可省

3 度

400W
複金屬燈

每小時耗電
0.4 瓩

每日用電
4.8 度

功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
100	D200100D-01	6500	150	15000	Φ203x305	1
	D200100L-01	3000	140	14000	Φ203x305	1
150	D200150D-01	6500	150	22500	Φ203x305	1
	D200150L-01	3000	140	21000	Φ203x305	1

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 80

使用壽命25000 Hrs



300W

LED 高效能投射燈

蝴蝶型配光曲線，照度均勻

使用國際大廠明緯驅動器，安全性高品質佳
常規色溫：6500K/3000K，另可客製化4000K
玻璃透鏡防眩光，保護靈魂之窗
防水防塵等級：IP65

產品特色



240W



180W





120W



120W 路燈頭



配光曲線圖

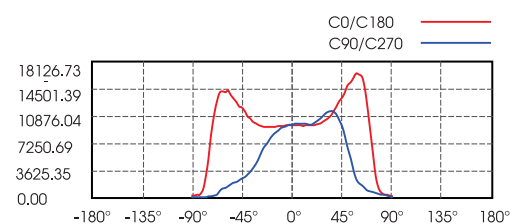

功率(W)	型號	色溫(K)	發光效率(lm/w)	光通量(lm)	尺寸(mm)	每箱數量(Pcs)
120	FLTS120D-01	6500	130	15600	310x150x95	1
	FLTS120L-01	3000	120	14400	310x150x95	1
180	FLTS180D-01	6500	130	23400	310x230x95	1
	FLTS180L-01	3000	120	21600	310x230x95	1
240	FLTS240D-01	6500	130	31200	310x310x95	1
	FLTS240L-01	3000	120	28800	310x310x95	1
300	FLTS300D-01	6500	130	39000	310x390x95	1
	FLTS300L-01	3000	120	36000	310x390x95	1
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 70		使用壽命25000 Hrs		