


撥切吸頂燈 安裝說明書


REV.1

1. 本產品安裝時，建議詳閱安裝說明書，或由專業工程人員施工
2. 本產品非防水型商品，請安裝於室內或有雨遮之場域
3. 通電後不亮時，請先關閉電源再檢查接線是否確實


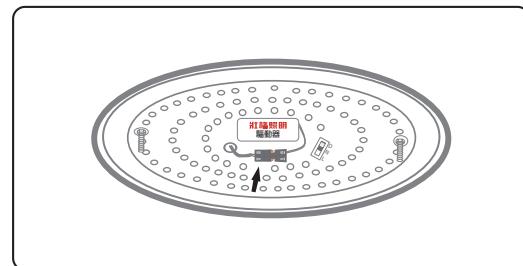


①請先分離【快接模組】連接處，並將【快接模組】從底盤出線孔取出


緊壓箭頭處，再向左拉出，公母插頭即可分離

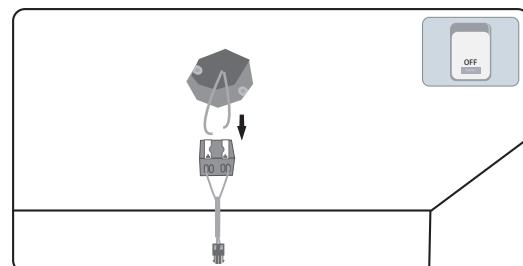


- ②確定已關閉電源，勿活電作業
- ③預埋盒中2條電源線分別插入【快接模組】

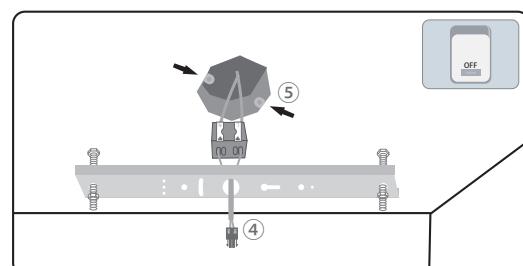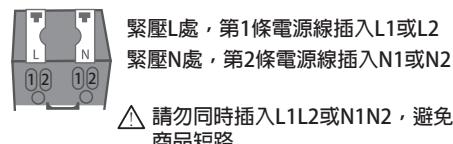


- ④【快接模組】電源線穿過掛板中央圓型孔
- ⑤選擇掛板上合適2孔，將其固定於預埋盒

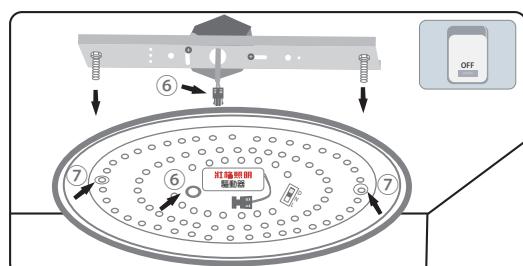

- ⑥【快接模組】電源線穿過底盤出線孔
- ⑦2側螺絲穿過底盤螺絲孔，並以螺帽固定

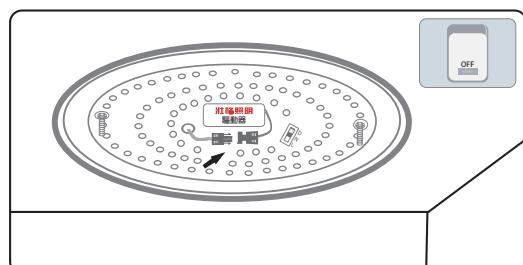


- ⑧【快接模組】電源線，連接於驅動器旁的橘色插孔，並確認是否插緊密合

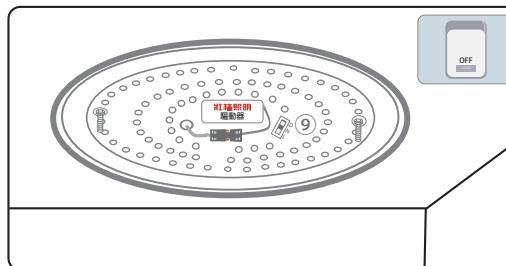

⑨使用撥切開關，調整色溫

D - 白光/6500K
N - 自然光/4000K
L - 黃光/3000K

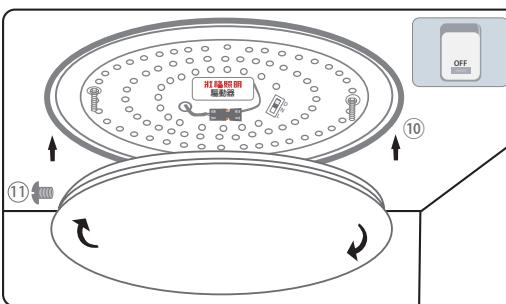


- ⑩將燈罩順時針旋入底盤鎖緊
- ⑪燈罩旋入底盤後，單側鎖上固定螺絲，完成安裝

撥切吸頂燈 使用說明書

完成安裝後，即可使用燈具開關控制明滅。

使用燈具開關，切換ON/OFF



維修方式：

燈具故障無法正常點亮，請撥打服務電話與經銷商聯繫，並由原廠處理，不可自行維修。

※(台灣RoHS)限用物質含有情況標示資訊，請參考以下網址：<http://www.led-trunk.com.tw/cht/about.php?aboutid=5>